小米超级岛通知模板库

小米超级岛通知模板库

焦点通知/岛(展开态)

模板说明

1. OS2/OS3 相同模版(适配 OS3 自动兼容 OS2)










模版结构

OS3 示例

OS2 示例

Flip 外屏示例









文本组件2+识别图形组件1+进度组件1

主要文本1 主要文本2 补充文本 特殊标签 次要文本1 次要文本2 🚟


文本组件2:

● 必传内容: 主要文本1、次要文本1

● 主要文本: 关键信息

。 富文本: 支持部分文字变色, 可自定义颜色

- 特殊标签:可自定义文本颜色和背景色,需要上传适配深浅模式的两种颜色
- 间隔符号和超长规则见附录 文本组件说明
- 次要文本:前置描述
 - 。 功能图标:正方形图片,建议像素不小于 80*80px
 - 间隔符号和超长规则见附录 文本组件说明



识别图形组件1

- 系统默认取桌面图标
- 支持自定义,正方形图片,建议像素不小于 96*96px
- 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取图片尺寸1/4,例如图片为24*24dp,圆角取6dp



进度组件1

- 必传内容:当前进度、进度条颜色、前进图形、 中间节点、目标点
- 当前进度:已完成进度条在全部进度条上的相对 位置
- 进度条颜色:已完成进度的进度条颜色,支持自定义纯色、渐变色,推荐使用应用色
- 前进图形、中间节点、目标点的绘制规范见附录-进度条绘制规范







96*96px

不同,推荐同色系



IM 图文组件

● 必传内容:头像图、主要文本、次要文本

头像图:正方形图片,建议像素不小于 224*224px

• 主要文本: 关键信息

● 次要文本: 补充描述

● 应用图标:

系统默认取桌面图标

o 支持自定义,正方形图片,建议像素不小于 96*96px

识别图形组件1

- 系统默认取桌面图标
- 支持自定义,正方形图片,建议像素不小于 96*96px
- 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取图片尺寸1/4,例如图片为24*24dp,圆角取6dp

按钮组件3

• 必传内容:主要文本、按钮

• 主要文本: 关键信息

• 图标文本按钮:

○ 文本:必传,建议不要太长

○ 图标:可自定义上传,建议像素不小于 96*96px

按钮颜色:可自定义,需要上传适配深浅模式的两种颜色

• 图文特殊标签:

○ 图标:正方形,建议像素不小于96*96px

○ 标签文本:建议不要太长

颜色:可自定义文本和标签背景色,需要上 传适配深浅模式的两种颜色 传消费 生椰家族6选1 幸福咖啡 查看

Flip 外屏示例



● 主要小文本:关键信息,支持计时器

○ 文本:必传,建议不要太长

图标:可自定义上传,建议像素不小于

• 图标文本按钮:

96*96px

。 按钮颜色: 可自定义

96*96px

6dp

● 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取

图片尺寸1/4,例如图片为24*24dp,圆角取

。 富文本: 支持部分文字变色,可自定义颜色

特殊标签:可自定义文本颜色和背景色,需

○ 间隔符号和超长规则见附录 - 文本组件说明

功能图标:正方形图片,建议像素不小于

○ 间隔符号和超长规则见附录 - 文本组件说明

要上传适配深浅模式的两种颜色

● 次要文本:前置描述

xq08*08



适配深浅模式的两种颜色



2. OS2/OS3 基本相同,OS3 支持更多能力(适配 OS3 自动兼容 OS2)






3. OS3 新增模版(仅适配 OS3,OS2 需选取 OS2 可适配模版)





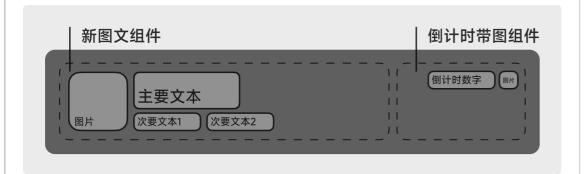





新图文组件+倒计时带图组件



新图文组件

● 必传内容:图片、主要文本、次要文本1

● 图片:正方形图片,建议像素不小于224*224px

● 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取图片尺寸 1/4,例如图片为48*48dp,圆角取 12dp

主要文本: 关键信息次要文本: 补充描述



倒计时带图组件

• 必传内容: 图片、文本、文本颜色

○ 图片:建议像素不小于96*96px,需要上传深浅模式两套图片

文本:倒计时或其他关键信息

文本颜色:可自定义











按钮颜色:可自定义

● 主要文本:关键信息

● 次要文本:补充信息




模版结构

OS3 示例

Flip 外屏示例

20

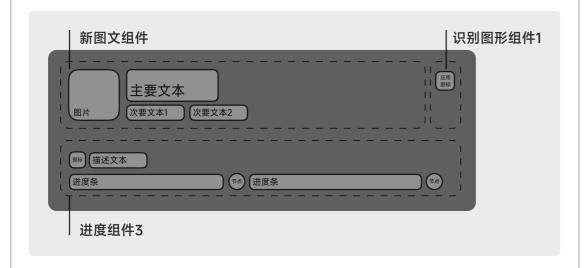





文本组件2+识别图形组件1+进度组件3



文本组件2:

● 必传内容: 主要文本1、次要文本1

● 主要文本: 关键信息

。 富文本: 支持部分文字变色,可自定义颜色

特殊标签:可自定义文本颜色和背景色,需要上传适配深浅模式的两种颜


色

○ 间隔符号和超长规则见附录 - 文本组件说明

• 次要文本: 前置描述


○ 功能图标:正方形图片,建议像素不小于80*80px

。 间隔符号和超长规则见附录 - 文本组件说明

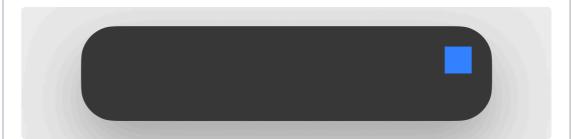

识别图形组件1

- 系统默认取桌面图标
- 支持自定义,正方形图片,建议像素不小于96*96px
- 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取图片尺寸 1/4,例如图片为 24*24dp,圆角取 6dp



进度组件3

必传内容:描述文本, 当前进度

● 描述文本:描述信息

• 当前进度:已完成进度 条在全部进度条上的相 对位置

• 进度条颜色:可自定义 颜色


● 节点:支持0-4个节 点,起点无节点,进度 条将被均分

模版结构

OS3 示例

Flip 外屏示例

21

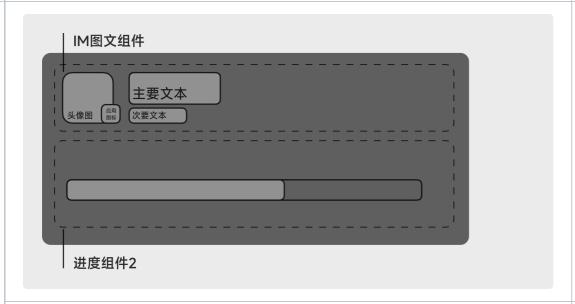






IM 图文组件+进度组件2



IM 图文组件

- 必传内容:头像图、主要文本、次要文本
- 头像图:正方形图片,建议像素不小于224*224px
- 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取图片尺寸 1/4,例如图片为 48*48dp,圆角取 12dp
- 主要文本: 关键信息
- 次要文本: 补充描述
- 应用图标:
 - 系统默认取桌面图标
 - 支持自定义,正方形图片,建议像素不小于96*96px
 - 。 圆角说明:如果图片需要圆角,建议圆角数值取图片尺寸 1/4,例如图片为 24*24dp,圆角取 6dp



进度组件2

- 必传内容: 当前进度,进度条颜色
- 当前进度:已完成进度条在全部进度条上的相对位置
- 进度条颜色:已完成进度条的颜色,推荐和应用色相近的颜色
 - 单色: 进度条起始颜色和进度条结束颜色相同
 - 渐变色: 进度条起始颜色和进度条结束颜色不同,推荐同色系



4. 附录

4.1 文本组件说明

1. 间隔符号:主要文本和次要文本都具有的能力,用于在视觉上增强区分,可以控制间隔符号的显隐



1. 超长规则:

- 主要文本:超长时会截断显示为 "…",截断顺序依次为补充文本 → 主要文本 1 和主要文本 2 → 特殊标签,注意合理使用文本数量和控制字数
- 次要文本:超长时会截断显示为 "…",截断顺序依次次要文本1和次要文本2→功能图标,注意合理使用文本数量和控制字数



4.2 进度条绘制规范



必传项 规则描述 • 素材尺寸60*47dp(红色范围) 前进图形 ● 为保证清晰度,导出尺寸不小于 4x(即 240*188px) 预计11:40-12:00送达 ● 图片大小小于 100kb ● 图形主体推荐放置区域(绿色范围),放置区域尺寸 44*39dp,图形主体横向居中放置,竖向与绿色区域底边对齐 中间节点 • 素材尺寸30*47dp(红色范围) ● 为保证清晰度,导出尺寸不小于4x(即120*188px) ● 图片大小小于 100kb ● 图形主体推荐放置区域(绿色范围) ● 节点到达前: 目标点 。 推荐使用灰色,使用大气泡,直接与进度条接触 。 气泡可添加阴影等效果提升质感 ● 节点到达后: • 推荐使用主题色,使用小气泡并上移,下方添加节点圆点 。 气泡避让开进度条区域,防止与进度条相同颜色导致看不清边界

组件能力


关于 actionInfo 的说明

在使用 **actionInfo** 传递 Action 行为时**,**通过自定义方式创建 Action 参数时, 需要在清单文件中将 **actionIntent 对应的 BroadcastReceiver/Service** 将 **exporte**d 属性显式声明为 **true**, 否则在一些系列设备中将无法响应对应 Action 的行为

参考下列示例:

```
JSON
 "actionIcon": "miui.focus.pic_action_pausing",
 "actionIconDark": "miui.focus.pic_action_pausing_dark",
 "actionIntentType": 2,
 "actionIntent": "intent:#Intent;action=xxxx;component=com.xx/xxx.XXXBroadcastReceiver;end"
 "actionIcon": "miui.focus.pic_action_pausing",
 "actionIconDark": "miui.focus.pic_action_pausing_dark",
 "actionIntentType": 3,
 "actionIntent": "intent:#Intent;action=xxxx;component=com.xx/xxx.XXXService;end"
// 需要将 XXXService exported 声明为 true
<service
 android:name=".XXXService"
 android:exported="true"/>
// 需要将 XXXBroadcastReceiver exported 声明为 true
<receiver
 android:name=".XXXBroadcastReceiver"
 android:exported="true"/>
```

文本组件1: baseInfo

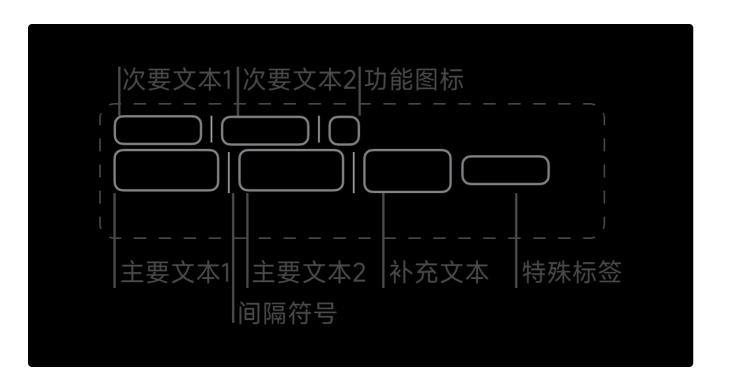


组件元素	元素名称	元素字段	类型	是否必传	元素描述
baseInfo					
	文本组件类型	type	int	Υ	文本组件类型,取值如下:
					1: 文本组件1
					2: 文本组件 2
					文本组件 1 type 固定 为 1
	主要文本1	title	String	Υ	描述当前状况的关键信息
	间隔符号	showDivider	booean		是否显示主要文本间的分割符
	间隔符号	showContentDivider	booean		是否显示主要文本和补充文本的分割符
	主要文本 2	subTitle	String		描述当前状况的关键信息
	补充文本	extraTitle	String		补充说明
	特殊标签	specialTitle	String		需要强调的特殊文字标签
	次要文本1	content	String	Υ	当前状况的前置描述
	次要文本 2	subContent	String		当前状况的前置描述
	功能图标	picFunction	String		
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorSubTitle	String		
		colorSubTitleDark	String		
		colorExtraTitle	String		
		colorExtraTitleDark	String		
		colorSpecialTitle	String		
		colorSpecialTitleDark	String		
		colorSpecialBg	String		
		colorContent	String		

	colorContentDark	String	
	colorSubContent	String	
	colorSubContentDark	String	

```
JSON
"baseInfo":{
  "picFunction":"miui.focus_pic_function_v2",
   "type":1,
   "title": "距离",
   "subTitle":"6分钟",
   "extraTitle": "6分钟",
   "specialTitle": "6分钟",
   "content":"京 ABZ422",
   "subContent": "白",
   "colorTitle": "#000000",
   "colorTitleDark": "#FFFFFF",
   "colorSubTitle": "#000000",
   "colorSubTitleDark": "#FFFFFF",
   "colorExtraTitle": "#000000",
   "colorExtraTitleDark": "#FFFFFF",
   "colorSpecialBg":"#FF6666",
   "colorSpecialTitle": "#000000",
   "colorSpecialTitleDark": "#FFFFFF",
   "colorContent": "#000000",
   "colorContentDark": "#FFFFFF",
   "colorSubContent": "#000000",
   "colorSubContentDark": "#FFFFFF",
   "showDivider": true,
   "showContentDivider": true
```

文本组件 2: baseInfo

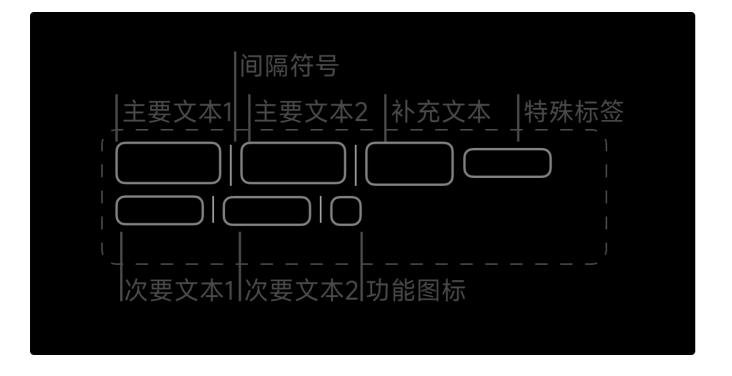


组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
baseInfo					
	文本组件类型	type		Υ	文本组件类型,取值如下:
					1: 文本组件1
					2: 文本组件 2
					立本44件2も456円字 生 2
					文本组件 2 type 固定 为 2
	主要文本1	title	String	Υ	描述当前状况的关键信息
	主要文本 2	subTitle	String		描述当前状况的关键信息
	间隔符号	showDivider	booean		是否显示次要文本间的分割符
	间隔符号	showContentDivider	booean		是否显示次要文本和功能图标的分割符
	补充文本	extraTitle	String		补充说明
	特殊标签	specialTitle	String		需要强调的特殊文字标签
	次要文本1	content	String	Υ	当前状况的前置描述
	次要文本 2	subContent	String		当前状况的前置描述
	功能图标	picFunction	String		
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorSubTitle	String		
		colorSubTitleDark	String		
		colorExtraTitle	String		
		colorExtraTitleDark	String		
		colorSpecialTitle	String		
		colorSpecialTitleDark	String		
		colorSpecialBg	String		
		colorContent	String		

	colorContentDark	String	
	colorSubContent	String	
	colorSubContentDark	String	

```
JSON
"baseInfo":{
  "picFunction":"miui.focus_pic_function_v2",
   "type":2
   "title": "距离",
   "subTitle":"6分钟",
   "extraTitle": "6分钟",
   "specialTitle": "6分钟",
   "content":"京 ABZ422",
   "subContent": "白",
   "colorTitle": "#000000",
   "colorTitleDark": "#FFFFFF",
   "colorSubTitle": "#000000",
   "colorSubTitleDark": "#FFFFFF",
  "colorExtraTitle": "#000000",
   "colorExtraTitleDark": "#FFFFFF",
   "colorSpecialBg":"#FF6666",
   "colorSpecialTitle": "#000000",
   "colorSpecialTitleDark": "#FFFFFF",
  "colorContent": "#000000",
   "colorContentDark": "#FFFFFF",
  "colorSubContent": "#000000",
   "colorSubContentDark": "#FFFFFF",
   "showDivider": true,
   "showContentDivider": true
```


IM 图文组件: chatInfo

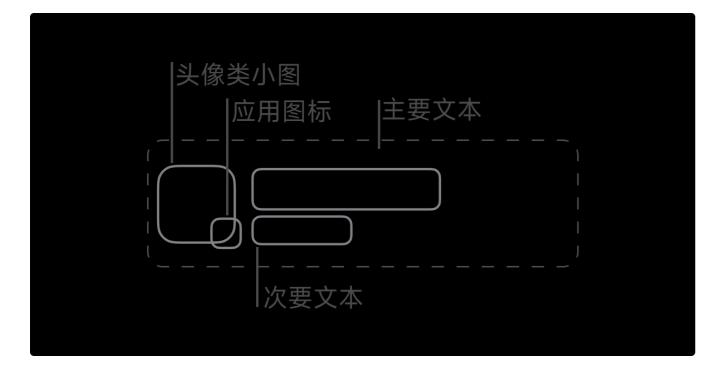

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
chatInfo					
	头像类小图	picProfile	String	Υ	头像类的图片
	深色模式图片	picProfileDark	String		
	自定义应用图标	applconPkg	String		自定义应用图标
	主要文本	title	String	Υ	描述当前状况的关键信息
	次要文本	content	String	Υ	细节详情或补充
	时间信息	timerInfo	Object	(二选一)	
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorContent	String		
		colorContentDark	String		
timerInfo					
	计时类型	timerType	Int	Υ	取值:-2,-1,0,1,2 -2:倒计时暂停 -1:倒计时开始 0:默认值,如果设置为0的话,必须设置相同位置上的标题 1:正计时开始 2.正计时暂停
	计时起点	timerWhen	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604
	计时进度	timerTotal	Long		
	计时误差	timerSystemCurrent	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604

```
"chatInfo":{
    "picProfile":"miui.focus.pic_profile_v2",
    "title": "18212345678",
    "content":"北京联通",
    "colorTitle": "#000000",
    "colorTitleDark": "#FFFFFF",
    "colorContent": "#000000",
    "colorContentDark": "#FFFFFF",
    "timerInfo": {
        "timerType": 0,
        "timerWhen": 0,
        "timerCurrent": 0
      }
    }
    extra 中 miui.focus.pics 中存在 miui.focus.pic_profile_v2
```

强调图文组件: highlightInfo

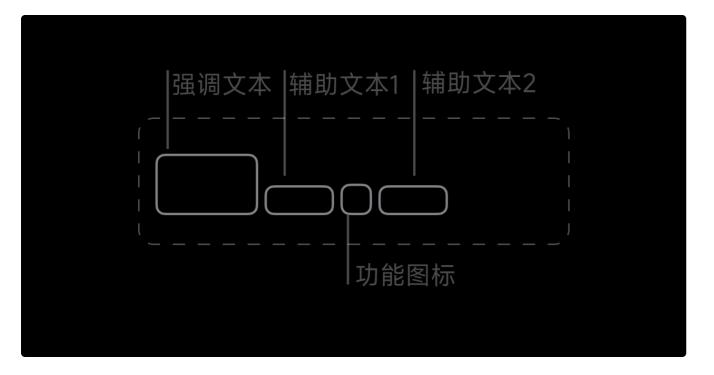

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
highlightInfo					
	强调文本	title	String	Y (二选一)	需要强调的数据或内容
	计时信息	timerInfo	Object		
	辅助文本1	content	String		补充信息,通常较短
	功能图标	picFunction	String	Υ	描述功能的图标icon
	暗黑模式下功能图标	picFunctionDark			
	辅助文本2	subContent	String		状态信息
	是否隐藏辅助文本1	type	Int		1: 隐藏辅助文本 1
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorContent	String		
		colorContentDark	String		
		colorSubContent	String		
		colorSubContentDa rk	String		
timerInfo					
	计时类型	timerType	Int	Y	取值:-2,-1,0,1,2 -2:倒计时暂停 -1:倒计时开始 0:默认值,如果设置为0的话,必须设置相同位置上的标题 1:正计时开始 2.正计时暂停
	计时起点	timerWhen	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604

计时进度	timerTotal	Long	
计时误差	timerSystemCurrent	Long	毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604

```
JSON
"highlightInfo":{
   "title":"00: 00",
   "content":"哈",
   "subContent":"录音中",
   "colorTitle":"#FF3D27",
   colorTitleDark":"#3482FF",
   "colorContent":"#FF3D27",
   colorContentDark":"#3482FF",
   "colorSubContent":"#FF3D27",
   "colorSubContentDark":"#3482FF",
   "picFunction":"miui.focus_pic_function_v2",
    "timerInfo" : {
     // 具体值根据业务传输
     "timerType":0,
     "timerWhen": 0,
     "timerTotal": 0,
     "timerCurrent": 0
//extra 中 miui.focus.pics 中存在 miui.focus.pic_function_v2
```

识别图形组件: picInfo


识别图形组件1

应用图标



识别图形组件2

识别图形组件3



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
picInfo						
	标记组件类型	type	int	Y	取值含义 1: applcon 2: middle 3: large 如果是2和3,需要 有 pic 字段,符 合"JSON 中 pic 使用 规则"	
	应用图标/功能图标/ 图片	pic	String	Y	表示通知的来源,系 统将直接展示应用桌 面图标	
	深色图片资源	picDark	String	Υ		
		actionInfo	Object			
actionInfo						
		clickWithCollapse	boolean		点击是否收起面板 备注: 1. Action 的 PendingIntent 是 Activity 类型,默认 点击收起 2. actionIntentType 为1时,默认点击收起	

	方式一: miui.focus.actions 中的 Action	action	String	Y (两种方式二选一)		两种方式 二选一
	方式二:	actionIcon	String		按钮图标	两者同时存在, 使用方式一中 lcon
	自定义构建 Action	actionIconDark				和 Title,使用方式二中 pending Intent
		actionTitle	String		按钮文字	
		actionTitleColor	String			
		actionTitleColorDar k	String			
		actionBgColor	String			
		actionBgColorDark	String			
		actionIntentType	String		跳转 URI 类型: 1 url to activity 2 action to broadcast 3 action to service	
		actionIntent	String		如何获取,见组件 actions 中的说明	

```
"picInfo":{
    "pic": "miui.focus.pic_large_v2",
    "type": 1/2/3
}

1: appIcon
2: middle
3: large
如果是2和3,需要有pic字段,符合"JSON中pic使用规则"
```

倒计时带图组件: picInfo



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
picInfo						
	标记组件类型	type	int	Y	取值含义 必传: 5 模版的类型,使用此模版时固定值5	
	应用图标/功能图标/ 图片	pic	String	Y	表示需要展示的图标 (浅色主题),如红绿 灯的红灯、绿灯、黄 灯小图标	
	深色图片资源	picDark	String	Y	表示需要展示的图标 (深色主题),无需区 分的话传浅色一样的 icon	
	组件文字	title	String	Y	描述当前状况的关键 信息 ,如红绿灯计时 数字	
	文字颜色	colorTitle	String	Υ	ARGB 颜色值,如: #cc234567	

```
"picInfo":{
    "pic": "miui.focus.pic_red_light",
    "picDark": "miui.focus.pic_red_light_dark",
    "type": 5,
    "title": 120,
    "colorTitle":"#cc234567"
}
```

进度组件1: progressInfo




组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
progressInfo					
	当前进度	progress	int	Υ	根据容器宽度拉长
	进度条起始颜色	colorProgress	String		
	进度条结束颜色	colorProgressEnd	String		
	前进图形	picForward	String	Υ	最大高度 47dp
	中间节点图标(进度通过)	picMiddle	String	Υ	位置: 相对进度条居中
	中间节点图标(进度未通过)	picMiddleUnselected	String	Υ	位置: 相对进度条居中
	目标点图标(进度通过)	picEnd	String	Υ	位置:与进度条右对齐
	目标点图标(进度未通过)	picEndUnselected	String	Υ	位置:与进度条右对齐

```
"progressInfo":{
    "progress": 40,
    "colorProgress": "#FF8514",
    "colorProgressEnd": "#FF8514",
    "picForward": "miui.focus.pic_forward_v2",
    "picMiddle": "miui.focus.pic_middle_v2",
    "picMiddleUnselected": "miui.focus.pic_middle_unselected_v2",
    "picEnd": "miui.focus.pic_end_v2",
    "picEnd": "miui.focus.pic_end_v2",
    "picEndUnselected": "miui.focus.pic_end_unselected_v2"
}

// 必须是 "miui.focus.pic_" 前缀
// 同时需要在 notification.extra 中 miui.focus.pics 的 Bundle 中有 miui.focus.pic_XXX 等资源。
// 原理: json 中的 value 作为到 miui.focus.pics 中查找图片的 key。
```

进度组件2: progressInfo

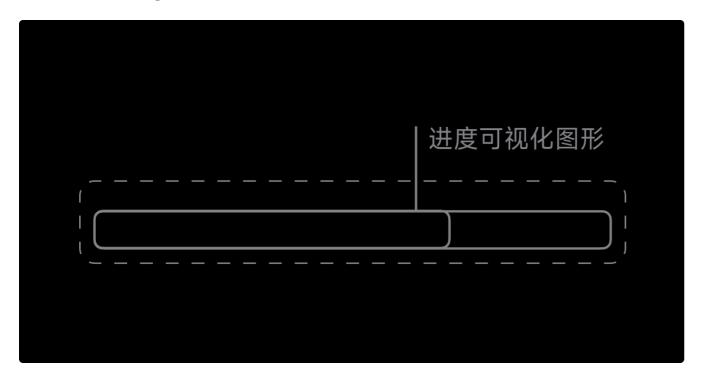


]				

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
progressInfo					progressInfo 中不传入任何图标,即为 进度组件 2
	当前进度	progress	int	Υ	根据容器宽度拉长
	进度条起始颜色	colorProgress	String		
	进度条结束颜色	colorProgressEnd	String		

```
"progressInfo":{
    "progress": 40,
    "colorProgress": "#FF8514",
    "colorProgressEnd": "#FF8514",
}
```

进度组件3: multiProgressInfo

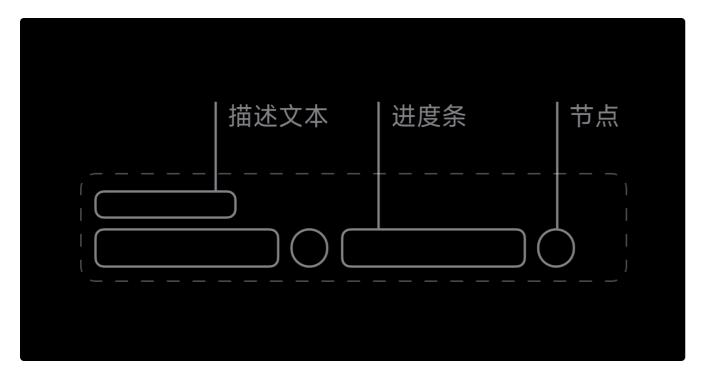

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
multiProgressInfo					
	描述文本	title	String	Υ	最小压缩宽度:6个汉字,12个字符,72dp
	当前进度	progress	int	Υ	宽度:被节点均分,自适应宽度,最长为336dp数量:最少1段,最多4段
	进度条颜色	color	String		颜色:可自定义高亮色,兜底为系统主色蓝色
	节点	points	int		数量:支持0-4个 颜色:和进度条一致

```
JSON
"multiProgressInfo":{
    "title": "正在排水",
    "progress": 10,
    "color": "00FF00",
    "points": 2
}
```

按钮组件1: actions



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
actions						
	按钮	[actionInfo,actionInfo,actionInfo]	Array	Y	表示要执行的操作 按钮类型由 actionInfo.type 决定,Action 按钮类型: 0: 普通按钮类型(默认值) 1: 进定按钮类型 2: 文字按钮类型 限制: • 进度按钮支持1-3 • 个文字按钮 支持1 • 个字按钮和时时使用	
actionInfo						
		type	int	Y	Action 按钮类型 0: 圆形按钮类型 (默 认值) 1: 进度按钮类型 2: 文字按钮类型	
		progressInfo	Object	进度按钮时必传	进度按钮中进度信息	

		clickWithCollapse	boolean		点击是否收起面板 备注: 1. Action 的 PendingIntent 是 Activity 类型,默认 点击收起 2. actionIntentType 为1时,默认点击收起	
	方式一: miui.focus.actions 中的 Action	action	String	Y (两种方式二选一)		两种方式 二选一
	方式二:	actionIcon	String		按钮图标	两者同时存在,
	自定义构建 Action	actionTitle	String		按钮文字	使用方式一中 Icon 和 Title, 使用方式二
		actionTitleColor	String			中 pending Intent
		actionIconDark	String			
		actionBgColor	String			
		actionTitleColorDar k	String			
		actionIntentType	int		跳转 URI 类型: 1 url to activity 2 action to broadcast 3 action to service	
		actionIntent	String		如何获取,见组件 actions 中的说明	
progressInfo						
		progress	Int	Υ	进度	
		colorProgress	String			

isCCW	Boolean	False - 0 度为起始位 置(默认值,3 点钟方 向) True - 270 度为起始 位置(12 点钟方向)
isAutoProgress	Boolean	是否自更新


```
JSON
 "actions":[
   {"action": "miui.focus.action_1_v2"},
   {"action": "miui.focus.action_2_v2"},
   { "actionIcon": "miui.focus.pic_action_3_v2",
  "progressInfo": {
     "progress": 40,
     "colorProgress": "#FF8514"
     "actionTitle": "XX",
     "actionTitleColor": "#FF0000",
     "actionBgColor": "#00FF00",
     "actionIntent": "XXXX"}
必须是 "miui.focus.action_" 前缀
extra 中 miui.focus.actions 中有 miui.focus.action_XXX
原理: json中的value作为到miui.focus.actions中查找action的key。
```

如何获取 actionIntent 对应的 uri

示例:

```
Intent intent = new Intent(this, UriTestActivity.class);
String uri = intent.toUri(Intent. URI_INTENT_SCHEME);
// uri 的值为: intent:#Intent;component=com.aline.notification/.UriTestActivity;end
// 可以作为 actionIntent 的值进行传输
```

按钮组件 2: hintInfo

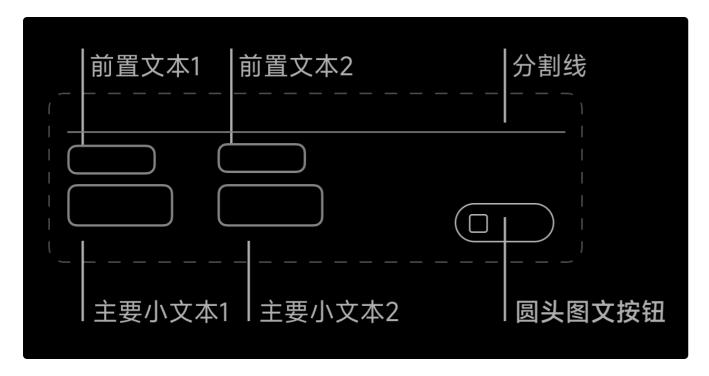

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
hintInfo						
	按钮组件类型	type	int	Υ	Type 取值: ■ 1: 按钮组件3 ■ 2: 按钮组件2	
					此处为组件 2, type 取值为 2	
	主要小文本1	title	String	Y (二选一)	描述当前状况的关键 信息	
	时间信息	timerInfo	Object			
	主要小文本2	subTitle	String		描述当前状况的关键 信息	
	前置文本1	content	String	Υ	当前状况的前置描 述,通常较短	
	前置文本2	subContent	String		当前状况的前置描 述,通常较短	
		colorTitle	String			
		colorTitleDark	String			
		colorSubTitle	String			
		colorSubTitleDark	String			
		colorContent	String			
		colorContentDark	String			
		colorSubContent	String			
		colorSubContentDa rk	String			
	分割线				由系统统一提供的分割线	

	圆头图文按钮	actionInfo	Object	Υ	表示要跳转的操作按 钮	
actionInfo						
		clickWithCollapse	boolean		点击是否收起面板	
					备注: 1. Action 的 PendingIntent 是 Activity 类型,默认 点击收起 2. actionIntentType 为 1 时,默认点击收起	


	方式一: miui.focus.actions 中的 Action	action		Y (两种方式二选一)		两种方式 二选一
	方式二:	actionIcon			按钮图标	两者同时存在,
	自定义构建 Action	actionTitle			按钮文字	使用方式一中 Icon 和 Title, 使用方式二
		actionTitleColor				中 pending Intent
		actionTitleColorDar k				
		hintInfo				
		actionBgColor				
		actionBgColorDark				
		actionIntentType			跳转 URI 类型: 1 url to activity 2 action to broadcast 3 action to service	
		actionIntent			如何获取,见组件 actions 中的说明	
timerInfo						
	计时类型	timerType	Int	Y	取值:-2,-1,0,1,2 -2:倒计时暂停 -1:倒计时开始 0:默认值,如果设置为0的话,必须设置相同位置上的标题 1:正计时开始	
	计时起点	timerWhen	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604	

	计时进度	timerTotal	Long		
	计时误差	timerSystemCurrent	Long	毫秒的时间戳	
				e.g.:1717470687604	

```
JSON
"hintInfo" :{
 "type": 1/2,
 "title": "9:20 开场",
 "subTitle": "4排6座",
 "content": "时间",
 "subContent": "座位",
 "picContent": "miui.focus.pic_hint_content_v2",
 "colorTitle": "#000000",
 "colorTitleDark": "#FFFFFF",
 "colorSubTitle": "#000000",
 "colorSubTitleDark": "#FFFFFF",
 "colorContent": "#000000",
 "colorContentDark": "#FFFFFF",
 "colorSubContent": "#000000",
 "colorSubContentDark": "#FFFFFF",
 "colorContentBg": "",
 "timerInfo": {
   // 具体值根据业务传输
   "timerType": 0,
   "timerWhen": 0,
   "timerTotal": 0,
   "timerSystemCurrent": 0
 "actionInfo": {
   "action": "miui.focus.action_hint_v2",
   "actionIcon": "miui.focus.pic_action_hint_v2",
   "actionTitle": "XX",
   "actionTitleColor": "#FF0000",
   "actionBgColor": "#00FF00",
   "actionIntentType": 1,
   "actionIntent": "XXXX"
```

```
}
notification.extra的 miui.focus.pics有 miui.focus.pic_XXX等
```

按钮组件3: hintInfo

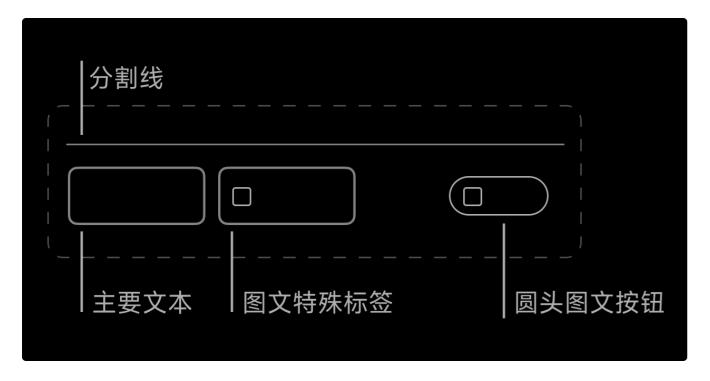

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
hintInfo						
		type	int	Υ	Type 取值: 1: 按钮组件3 2: 按钮组件2 此处为组件2, type	
					取值为 1	
	主要文本	title	String	Υ	描述当前状况的关键信息	
	时间信息	timerInfo	Object			
	图文特殊标签文本	content	String	Υ		
		colorTitle	String			
		colorTitleDark	String			
		colorContentDark	String			
	图文特殊标签背景色	colorContentBg	String			
	图文特殊标签图标	picContent	String			
	圆头图文按钮	actionInfo	Object	Υ	表示要跳转的操作按钮	
	分割线				由系统统一提供的分割线	
actionInfo						


		clickWithCollapse	boolean		点击是否收起面板	
					备注: 1. Action 的 PendingIntent 是 Activity 类型,默认 点击收起 2. actionIntentType 为1时,默认点击收起	
	方式一: miui.focus.actions 中的 Action	action	String	Y (两种方式二选一)	使用 miui.focus.actions 中对应 Key 的 Action 时	两种方式 二选一 两者同时存在,
	方式二:	actionIcon	String		按钮图标	使用方式一中 lcon
	自定义构建 Action	actionTitle	String		按钮文字	和 Title, 使用方式二 中 pending Intent
		actionTitleColor	String			, penang men
		actionTitleColorDar k				
		actionBgColor	String			
		actionBgColorDark				
		actionIntentType	int		跳转 URI 类型: 1 url to activity 2 action to broadcast 3 action to service	
		actionIntent	String		如何获取,见组件 actions 中的说明	
timerInfo						

计时类型	timerType	Int	Y	取值:-2,-1,0,1,2 -2:倒计时暂停 -1:倒计时开始 0:默认值,如果设置为0的话,必须设置相同位置上的标题 1:正计时开始 2.正计时暂停	
计时起点	timerWhen	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604	
计时进度	timerTotal	Long			
计时误差	timerSystemCurrent	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604	

```
JSON
"hintInfo" :{
 "type": 1,
 "title": "9:20 开场",
 "subTitle": "4排6座",
 "content": "时间",
 "subContent": "座位",
 "picContent": "miui.focus.pic_hint_content_v2",
 "colorTitle": "#000000",
 "colorTitleDark": "#FFFFFF",
 "colorSubTitle": "#000000",
 "colorSubTitleDark": "#FFFFFF",
 "colorContent": "#000000",
 "colorContentDark": "#FFFFF",
 "colorSubContent": "#000000",
 "colorSubContentDark": "#FFFFFF",
 "colorContentBg": "",
 "timerInfo": {
   "timerType": 0,
   "timerWhen": 0,
   "timerTotal": 0,
   "timerSystemCurrent": 0
 "actionInfo": {
   "action": "miui.focus.action_hint_v2",
   "actionIcon": "miui.focus.pic_action_hint_v2",
   "actionTitle": "XX",
   "actionTitleColor": "#FF0000",
   "actionBgColor": "#00FF00",
   "actionIntentType": 1,
   "actionIntent": "XXXX"
```

notification.extra的 **miui.focus.pics**有 miui.focus.pic_XXX等

按钮组件4: textButton

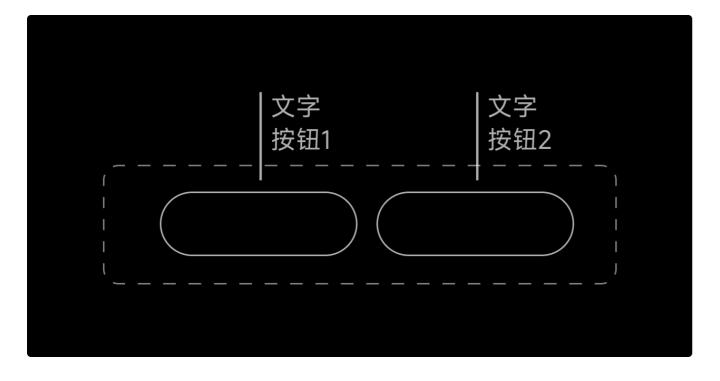


组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
textButton						
	文字按钮	[actionInfo, actionInfo]	Array	Y	表示要执行的操作 数量 1-2	
actionInfo						
		clickWithCollapse	boolean		点击是否收起面板	
					备注: 1. Action 的 PendingIntent 是 Activity 类型, 默认 点击收起	
					2. actionIntentType 为 1 时,默认点击收 起	

方式一: miui.focus.actions 中的 Action	action	String	Y (两种方式 二选一)		两种方式 二选一
方式二:	actionIcon	String		按钮图标	两者同时存在,
自定义构建 Action	actionTitle	String		按钮文字	使用方式一中 Icon 和 Title, 使用方式二
	actionTitleColor	String			中 pending Intent
	actionTitleColorDar k				
	actionBgColor	String			
	actionBgColorDark				
	actionBgPressColor				
	actionBgPressColor Dark				
	actionIntentType	int		跳转 URI 类型:	
				1 url to activity	
				2 action to	
				broadcast 3 action to service	
	actionIntent	String		如何获取,见组件 actions 中的说明	

```
JSON
"textButton":[
   "action": "miui.focus.action_hint_v2",
   "actionTitle": "去支付",
   "actionTitleColor": "#FF0000",
   "actionBgColor": "#00FF00",
   "actionIntentType": 1,
   "actionIntent": "XXXX"
   "action": "miui.focus.action_hint_v2",
   "actionTitle": "去支付",
   "actionTitleColor": "#FF0000",
   "actionBgColor": "#00FF00",
   "actionIntentType": 1,
   "actionIntent": "XXXX"
```

按钮组件5: highlightInfoV3

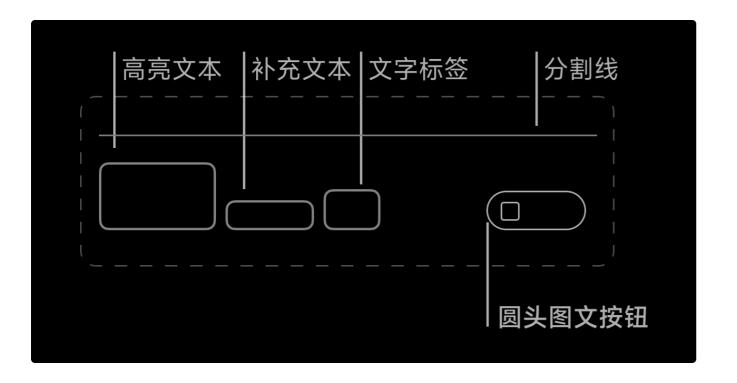


组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述	备注
nighlightInfoV3						
	高亮文本	primaryText	String	Υ	最小压缩宽度:6个 汉字/12个字符, 132dp	
	补充文本	secondaryText	String		最小压缩宽度: 6 个 汉字 /12 个字符, 84dp	
	补充文本是否划线	showSecondaryLine	boolean			
	文字标签	highLightText	String		最大宽度: 6 个汉 字/12 个字符,72dp	
		primaryColor	String			
		secondaryColor	String			
		highLightTextColor	String			
		highLightbgColor	String			
		primaryColorDark	String			
		secondaryColorDar k	String			
		highLightTextColorD ark	String			
		highLightbgColorDa rk	String			
	分割线				由系统统一提供的分割线	
	圆头图文按钮	actionInfo	Object	Υ		
actionInfo						

按钮类型	type	int	Y	Action 按钮类型, 默 认值	
	clickWithCollapse	boolean		点击是否收起面板 备注: 1. Action 的 PendingIntent 是 Activity 类型,默认 点击收起 2. actionIntentType 为1时,默认点击收起 起	
方式一: miui.focus.actions 中的 Action	action	String	Y (两种方式 二选一)		两种方式 二选一
方式二:	actionIcon	String		按钮图标	两者同时存在,
自定义构建 Action	actionTitle	String		按钮文字	使用方式一中 Icon 和 Title, 使用方式二
	actionTitleColor	String			中 pending Intent
	actionTitleColorDar k				
	actionBgColor	String			
	actionBgColorDark				
	actionIntentType	int		跳转 URI 类型: 1 url to activity 2 action to broadcast 3 action to service	
	actionIntent	String		如何获取,见组件 actions 中的说明	

```
JSON
"highlightInfoV3":{
 "primaryText": "4899元",
 "secondaryText": "4999 元",
 "highLightText": "限时优惠",
 "primaryColor": "#0000FF",
 "secondaryColor": "#00FF00",
 "highLightTextColor": "#00FF00",
 "highLightbgColor": "#00FF00",
 "primaryColorDark": "#0000FF",
 "secondaryColorDark": "#00FF00",
 "highLightTextColorDark": "#00FF00",
 "highLightbgColorDark": "#00FF00",
 "actionInfo":{
  "action": "miui.focus.action_hint_v2",
  "actionTitle": "去支付",
  "actionIcon":"miui.focus.pic_action_hint_v2",
  "actionTitleColor": "#FF0000",
  "actionBgColor": "#00FF00",
  "actionIntentType": 1,
  "actionIntent": "XXXX"
```

动画文本组件: animTextInfo

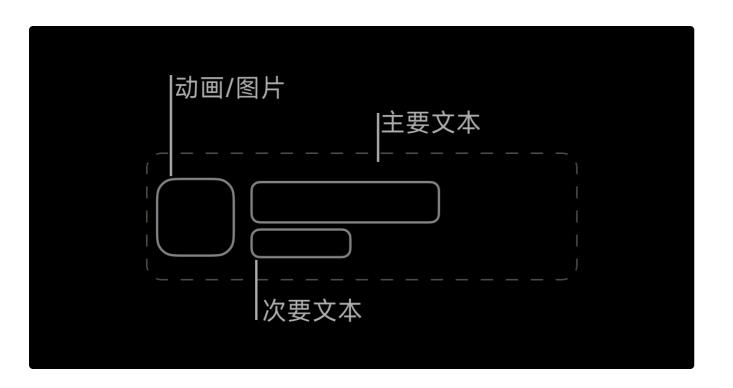

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
animTextInfo					
	动画/图片	animIconInfo	Object	Υ	支持上传动画或静态图片
	主要文本	title	String	Y (二选一)	数字可开启使用等宽字体 最小压缩宽度:6个汉字/12个字符,132dp
	计时信息	timerInfo	Object		
	次要文本	content	String		最小压缩宽度: 6个汉字/12个字符,84dp
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorContent	String		
		colorContentDark	String		
animIconInfo					
	图片资源	src	String	Υ	图片资源对应的 key
		srcDark	String		Dark 图片资源对应的 key
timerInfo					
	计时类型	timerType	Int	Y	取值:-2,-1,0,1,2 -2: 倒计时暂停 -1: 倒计时开始 0: 默认值,如果设置为0的话,必须设置相同位置上的标题 1: 正计时开始 2. 正计时暂停
	计时起点	timerWhen	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604
	计时进度	timerTotal	Long		
	计时误差	timerSystemCurrent	Long		毫秒的时间戳 e.g.:1717470687604

```
"animTextInfo":{

"title": "03:58",

"content": "正在录音",

"colorTitle": "#000000",

"colorTitleDark": "#FFFFFF",

"colorContent": "#000000",

"colorContentDark": "#FFFFFF",


"animIconInfo": {

"type": 0,

"src": "xxx"

}
```

封面组件: coverInfo

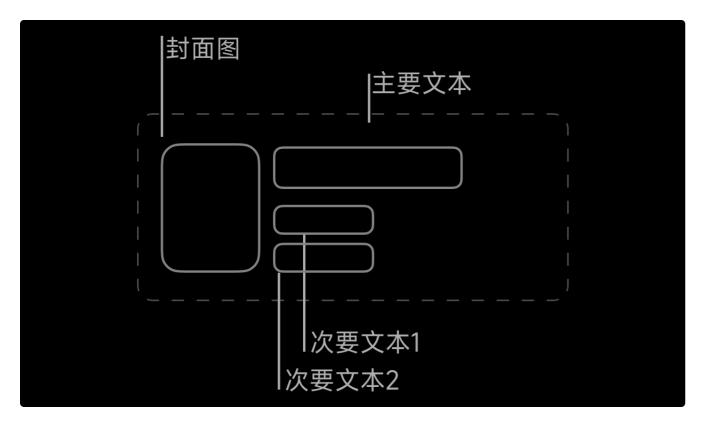

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
coverInfo					
	封面图	picCover	String	Υ	位置:和文本整体纵向居中
	主要文本	title	String	Υ	描述当前状况的关键信息
	次要文本1	content	String	Υ	细节详情或补充,6个汉字/12个字符,84dp
	次要文本 2	subContent	String	Υ	细节详情或补充
					最小压缩宽度:6 个汉字 /12 个字符,84dp
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorContent	String		
		colorContentDark	String		
		colorSubContent	String		
		colorSubContentDark	String		

```
"coverInfo":{
    "picCover": "miui.focus.pic_forward_v2",
    "title": "哪吒闹海",
    "content": "1号厅",
    "subContent": "21排322座",
    "colorTitle": "#000000",
    "colorTitleDark": "#FFFFFF",
    "colorContent": "#000000",
    "colorContentDark": "#FFFFFF",
    "colorSubContent": "#000000",
    "colorSubContentDark": "#FFFFFFF"
}
```

新图文组件: iconTextInfo



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
iconTextInfo					
	图片	animIconInfo	Object	Υ	尺寸: 48dpx48dp, 显示区域 56dpx56dp 位置: 和文本整体纵
	主要文本	title	String	Y	向居中 细节详情或补充 最小压缩宽度:6个 汉字/12个字符, 84dp
	次要文本1	content	String	Y	细节详情或补充 最小压缩宽度:6个 汉字/12个字符, 84dp
	次要文本2	subContent	String		次要文本 2: 细节详 情或补充 最小压缩宽度: 6 个 汉字 /12 个字符, 84dp
		colorTitle	String		
		colorTitleDark	String		
		colorContent	String		
		colorContentDark	String		
animIconInfo					
	动画类型	type	Int	Υ	图片类型: • 0: 静态图片(默 认)
	资源	src	String	Υ	• pics Bundle 中 key

深色模式资源 srcDark 深色模式静态图

```
"iconTextInfo":{

"title": "手电筒",

"content": "已打开",

"colorTitle": "#000000",

"colorTitleDark": "#FFFFFF",

"colorContent": "#000000",

"colorContentDark": "#FFFFFF",

"animIconInfo": {

"type": 3,

"src": "xxx"

}
```

模板背景: bgInfo

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
bgInfo					
	背景类型	type	Int		针对设置背景图的效果: 1:全屏(默认) 2:右侧
	背景图	picBg	String		
	背景色	colorBg	String		

```
"bgInfo":{
"type":1,
"picBg":"miui.focus.pic_bg",
"colorBg":"#FF6666"
}

背景图:
type: //1:全屏 2:右侧
picBg: 背景图
colorBg:背景颜色
```


岛(摘要态)

模版说明

大岛

大岛容器以摄像头左右分A、B两个区域,A区有2种组件,B区支持9种组件(包含空的情况),共支持9种排列组合。

大岛容器模型 A区组件 B区组件 正文大字后置小字 前置小字正文大字后置小字 前置小字正文大字后置小字 前置小字正文大字后置小字 **屿** 正文大字

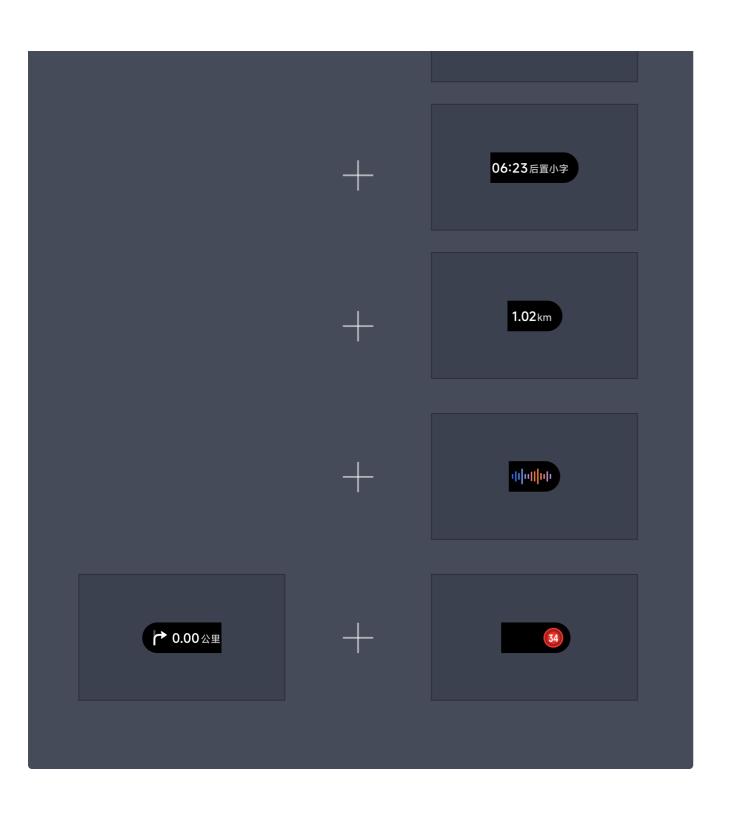

序号 示例





图文组件1+空

A区组件: 图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一,不能为空

图标部分

● 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标

● 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B区组件:为空

序号模板

2





示例

图文组件1+文本组件

A区组件:图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一,不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



• 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数

● 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B区组件:文本组件

必传内容: 正文大字

- 谨慎使用多段文本,建议最多2段文本,即前置小字+大字或大字+后置小字
- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动




• 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数

● 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

序号 示例



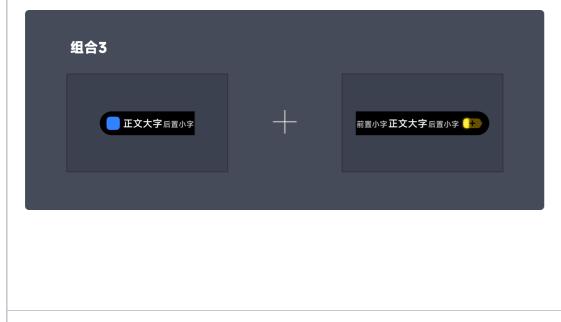



图文组件1+图文组件2

A区组件:图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一,不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



● 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数

• 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B区组件:图文组件2

必传内容: 大字和图标

图标部分

- 可选择静态图标、应用图标或动态图标
- 支持更宽的图形,最大图形宽高比约为 1.45:1,建议像素不少于 128*88px 字体部分
- 谨慎使用多段文本,建议最多2段文本,即前置小字+大字或大字+后置小字
- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



• 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数

● 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

序号

模板

示例

4





图文组件1+图文组件3

A区组件:图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一,不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过 4 个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B区组件:图文组件3

必传内容: 大字和图标

图标部分


- 可选择静态图标、应用图标或动态图标
- 支持更宽的图形,最大图形宽高比约为 1.45:1,建议像素不少于 128*88px 字体部分
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4 个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



● 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

5



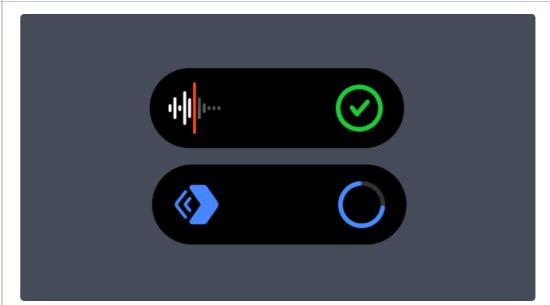

图文组件1+进度文本组件

A区组件:图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一,不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过 4 个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B区组件: 进度文本组件

必传内容: 进度信息

进度部分

- 当前进度: 当前进度参数值
- 可自定义已完成进度条和未完成进度条的颜色

字体部分


- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4 个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



• 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致



示例

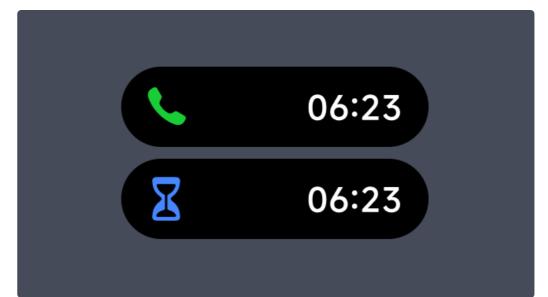

图文组件1+等宽数字文本组件

A区组件:图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一,不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过 4 个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



● 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数

• 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B 区组件: 等宽数字组件

必传内容: 等宽数字

等宽数字:每个数字是等宽的

- 支持数字或计时器
- 通常用于倒计时/正计时等有秒数级变化的情况,或视觉上需要工整排布
- 支持自定义颜色

后置小字:

- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度
- 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

序号 示例





图文组件1+定宽数字文本组件

A区组件:图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一, 不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



• 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数

• 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B 区组件: 定宽数字组件

必传内容: 数字

数字部分:

- 数字在固定宽度的区域内显示,该区域最多支持显示3位数,最少1位数
- 超长后压缩显示为"…"



后置小字:


- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度
- 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致




模板

示例

8

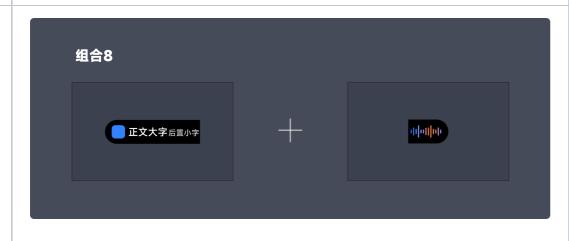

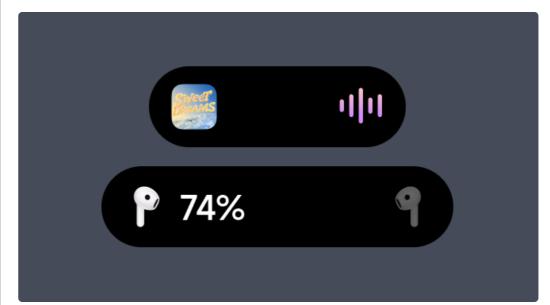

图文组件1+大图组件

A区组件: 图文组件1

必传内容: 图标或正文大字二选一, 不能为空

图标部分

- 可上传静态图标、应用图标或动态图标,兜底取应用图标
- 正方形,建议像素不小于88*88px

字体部分

- 大字为主要文本,前置、后置小字为辅助文本
- 保持文本简短,过长文本会影响阅读效率和美观度,建议总字数不超过4个中文字
- 超长效果:大字变成小字,若仍超长会裁切,无滚动



- 窄字体:支持数字、字母,需要传相关参数
- 强调色:可自定义颜色,大小字颜色一致

B区组件:大图组件

必传内容: 大图

- 支持静态、动态大图
- 支持更宽的图形,最大图形宽高比约为 2.2:1,建议像素不少于 192*88px






B区组件: 图文组件6

必传内容:数字,图片

● 数字: 最多支持3个数字

● 图片:正方形,建议像素不少于88*88px

小岛

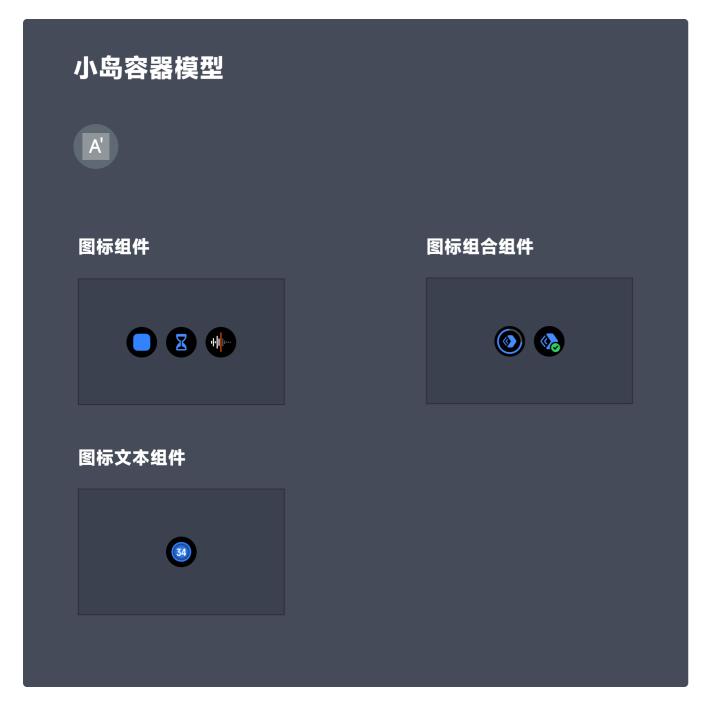

小岛容器展示内容:

- 1. 优先取开发者上传的图标组件
- 2. 若开发者未上传,取大岛 A 区左侧的图标
- 3. 若条件1、2都不满足,取应用图标



组件能力

大岛组件

图文组件1: imageTextInfoLeft



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
imageTextInfoLeft					
	组件类型	type	int	Υ	图文组件1, <mark>值为1</mark>
	图标	picInfo			
	文字	textInfo			
textInfo					
	大字	title	String		
	后置小字	content	String		
	窄字体	narrowFont	Boolean		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	1
	图标	pic	String	Υ	1. 静态图标时为 "miui.focus.pic_xxx"

```
| "imageTextInfoLeft": {
| "type": 1, |
| "picInfo": {
| "type": 1, |
| "pic": "xxx" |
| }, |
| "textInfo": {
| "title": "接驾中", |
| "content": "5 分钟", |
| "showHighlightColor": false |
| }
| }
```

图文组件2: imageTextInfoRight



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
imageTextInfoRight					
	组件类型	type	int	Υ	图文组件 2, <mark>值为 2</mark>
	文字信息	picInfo	Object	Υ	
	图标	picInfo	Object	Υ	
textInfo					
	前置小字	frontTitle	String		
	大字	title	String	Υ	
	后置小字	content	String		
	窄字体	narrowFont	Boolean		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	1
	图标	pic	String	Υ	 静态图标时为 "miui.focus.pic_xxx" 其他情况为 内置 key

图文组件3: imageTextInfoRight



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
imageTextInfoRight					
	组件类型	type	int	Υ	图文组件3, <mark>值为3</mark>
	文字信息	picInfo	Object	Υ	
	图标信息	picInfo	Object	Υ	
textInfo					
	大字	title	String	Υ	
	窄字体	narrowFont	Boolean		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Y	1
	图标	pic	String	Υ	1. 静态图标时为 miui.focus.pics 中图片的 key

图文组件4: imageTextInfoRight



该组件为设备通知充电和省电专用组件

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
imageTextInfoRight					
	组件类型	type	int	Υ	图文组件 4, <mark>值为 4</mark>

图文组件5: imageTextInfoLeft



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
imageTextInfoLeft					
	组件类型	type	int	Υ	图文组件 5, <mark>值为 5</mark>
	图标	picInfo		Υ	
	文字	textInfo			
textInfo					
	大字	title	String	Υ	
	后置小字	content	String		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	静态图标, <mark>值为 4</mark>
	图标	pic	String	Υ	1. 静态图标时为 "miui.foucs.pic_xxx"

```
| "imageTextInfoLeft": {
| "type": 5,
| "picInfo": {
| "type": 4,
| "pic": "xxx"
| },
| "textInfo": {
| "title": "5",
| "content": "公里",
| "showHighlightColor": false
| }
| }
| }
```

图文组件6: imageTextInfoRight



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
imageTextInfoRight					
	组件类型	type	int	Υ	图文组件 6, <mark>值为 6</mark>
	文字信息	textInfo	Object	Υ	
	图标	picInfo	Object	Υ	
textInfo					
	大字	title	String	Υ	
	窄字体	narrowFont	Boolean		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	静态图标, <mark>值为 4</mark>
	图标	pic	String	Υ	静态图标时为 "miui.focus.pic_xxx"

```
{
    "imageTextInfoRight": {
        "type": 6,
        "picInfo": {
            "type": 4,
            "pic": "xxx"
        },
        "textInfo": {
            "title": "34",
            "showHighlightColor": false
        }
    }
}
```


文本组件: textInfo

前置小字正文大字后置小字

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
textInfo					
	前置小字	frontTitle	String		
	大字	title	String	Υ	
	后置小字	content	String		
	窄字体	narrowFont	Boolean		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		

```
JSON
{
  "textInfo": {
    "frontTitle": "充电中",
    "title": "24%",
    "content": "剩 5 分钟",
    "showHighlightColor": false,
    "narrowFont": false
}
```

定宽数字文本组件: fixedWidthDigitInfo

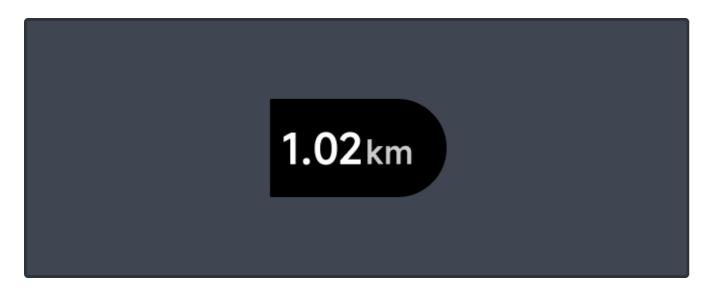

组件元素	元素名称	元素字段	是否必传	元素描述
fixedWidthDigitInfo				
	定宽数字	digit	Υ	
	小字	content		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean	

```
JSON
{
    "fixedWidthDigitInfo": {
      "digit": "99.9",
      "content": "1.02km",
      "showHighlightColor": true
    }
}
```

等宽数字文本组件: sameWidthDigitInfo



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
sameWidthDigitInfo					
	等宽数字	digit	String	Υ	
	计时信息	timerInfo	Object	(二选一)	
	小字	content	String		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
timerInfo					
	计时类型	timerType	Integer	Υ	
	计时起点	timerWhen	Long		
	计时进度	timerTotal	Long		
	计时误差	timerSystemCurrent	Long		

```
| "sameWidthDigitInfo": {
| "timerInfo": {
| "timerType": 0,
| "timerWhen": 0,
| "timerTotal": 0,
| "timerCurrent": 0
| },
| "digit": "digit",
| "content": "开场",
| "showHighlightColor": false
| }
```


进度文本组件: progressTextInfo



组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
progressTextInfo					
	文字信息	textInfo			
	进度信息	progressInfo		Υ	
	图片信息	picInfo			
textInfo					
	前置小字	frontTitle	String		
	大字	title	String		
	后置小字	content	String		
	窄字体	narrowFont	Boolean		
	是否使用强调色	showHighlightColor	Boolean		
progressInfo					
	当前进度	progress	int	Υ	
	当前进度的颜色	colorReach	String		
	当前未到进度的颜色	colorUnReach	String		
	进度条的起始位置	isCCW	Boolean		False - 0 度为起始位置(默认值,3 点钟方向) True - 270 度为起始位置(12 点钟方向)
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Y	值为1,表示静态图标(默认应用图标)
	图标	pic	String	Υ	静态图标时为 pics Bundle 中 key

```
{
    "progressTextInfo": {
        "progressInfo": {
            "progress": 1,
            "pic": "",
            "colorReach": ""
        },
        "textInfo": {
            "frontTitle": "充电中",
            "title": "24%",
            "content": "剩5分钟",
            "showHighlightColor": false,
            "narrowFont": false
        }
    }
}
```

大图组件: picInfo

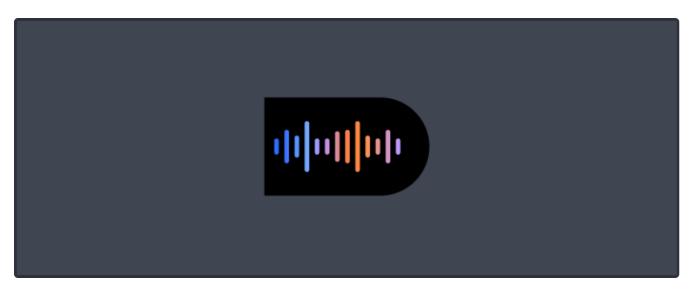

组件元素	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	1:静态图片
	图标	pic	String	Υ	1.静态图标时为 pics Bundle 中 key

```
JSON
{
    "picInfo": {
        "type": 1,
        "pic": ""
    }
}
```

小岛组件

图标组件: picInfo

组件类型	元素名称	元素字段	字段类型	是否必传	元素描述
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	1:静态图片
	图标	pic	String	Υ	1.静态图标时为 pics Bundle 中 key

```
JSON
{
    "picInfo": {
        "type": 1,
        "pic": ""
    }
}
```

图标组合组件: combinePicInfo

组件元素	元素名称	元素字段	元素类型	是否必传	元素描述
combinePicInfo					
	图标	picInfo	Object	Υ	
	进度	progressInfo	Object	Υ	
	小图标	smallPicInfo type = 5	Object		
picInfo					
	图标组件类型	type	Integer	Υ	1:静态图片
	图标	pic	String	Υ	静态图标时为 "miui.land.pic_xxx"
progressInfo					
	当前进度	progress	int	Υ	
	当前进度的颜色	colorReach	String		
	当前未到进度的颜色	colorUnReach	String		
	进度条的起始位置	isCCW	Boolean		False - 0 度为起始位置(默认值,3 点钟方向) True - 270 度为起始位置(12 点钟方向)

图标文本组件:

使用图文组件6,需要确保imageTextInfoRight的type为6

```
TypeScript
{
    "imageTextInfoRight": {
        "type": 6,
        "picInfo": {
            "pic": "xxx"
        },
        "textInfo": {
            "title": "34",
            "showHighlightColor": false
        }
    }
}
```